


## TITANIUM PROTECTION SCREEN

取り扱い説明書

FOR YAMAHA YZF-R25 (2014/11～)



**MOTO CORSE Titanium Protection Screen  
for YAMAHA R25**

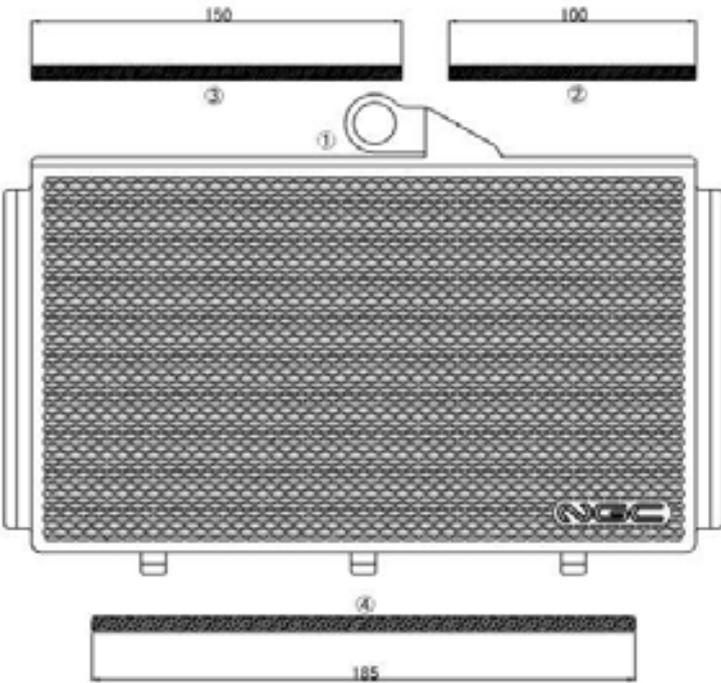


この度は弊社製品をお買い上げ頂き誠に有難うございます。製品の検品・出荷は充分な注意のもとに行っておりますが万が一配送中の事故やセット内容品の不足等がございましたら商品到着後7日以内に弊社までご連絡下さい。

**パッキングリスト**

|                     |    |
|---------------------|----|
| ① Protection Screen | 1枚 |
| ② モール100mm          | 1本 |
| ③ モール150mm          | 1本 |
| ④ モール185mm          | 1本 |

**モール装着方法**

ラジエターのマウントボルト、グロメットを取り外し、ラジエターのエッジにモールを挟み取り付けた上で、プロテクションスクリーンを取り付けて下さい。



**注意事項**

本製品は、薄いチタニウム素材で出来ております。製品装着の際に指先などを怪我をされる場合がございますので十分にご注意下さい。

製品の取付けにおいてご不明な点やご質問は下記製品お問い合わせ窓口までご連絡ください。



MOTO CORSE LAB. (モトコルセ・ラボ)  
 〒243-0023 神奈川県 厚木市酒井3011番地  
 TEL: 046-220-1611      FAX: 046-220-1699  
 URL: [www.motocorse.jp](http://www.motocorse.jp)      E-MAIL: [lab@motocorse.jp](mailto:lab@motocorse.jp)  
 10:30～20:00(日祝19:00)      定休日: 火曜日

①ラジエーター下部のマウントボルト2本を取り外します。



②ラジエーターをずらし上部マウント部をボスから外しグロメットを取り外します。



③ラジエーター本体の上下に付属のモールを取り付けます。



④本製品の下部のフック部分を取り付けたモールにかぶせ確実に奥まで差込ます。



⑤上面の折り曲げ部も同様にモールにしっかりとかぶせ、グロメットを取り付けます。



⑥上部マウント部をボスに差込み固定します。



⑦左右のマウントボルトを締め付け固定します。



⑧モールへのはめ込み、スクリーンのたわみ等の確認を行い完成です。

