

## TITANIUM PROTECTION SCREEN

取 扱 い 説 明 書

FOR DUCATI MONSTER 937



この度は、弊社の製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。  
製品の取り扱い、及び取り付けにあたっては、本書記載の各事項に従って正しく行って下さい。  
ご不明な点がございましたら、下記問い合わせ窓口までお問い合わせ下さい。

- 取り付けや点検作業は、必ず専門知識を持った整備工場で行ってください。
- 本製品は大変薄いチタン材を用いております。取り付けの際に端面でケガをなさらないようご注意ください。
- 走行前に定期的な点検、ボルトの増締めを必ず行って下さい。
- 製品の検品・出荷は充分な注意のもとに行っておりますが、万が一、配送中の事故やセット内容品の不足等がございましたら商品到着後7日以内に弊社までご連絡ください。
- なお、製品の取り付け後の交換は致しかねます。恐れ入りますが、商品到着次第納品書及び商品内容をご確認ください。

製品の取付けにおいてご不明な点やご質問は下記製品お問い合わせ窓口までご連絡ください。



MOTO CORSE LAB. (モトコルセ・ラボ)

〒243-0023 神奈川県 厚木市酒井3011番地

TEL: 046-220-1611

FAX: 046-220-1699


URL: [www.motocorse.jp](http://www.motocorse.jp)

E-MAIL: [lab@motocorse.jp](mailto:lab@motocorse.jp)


10:00~19:00

定休日: 火曜日

①エンジン左側のラジエターマウントボルトを緩め取り外します。

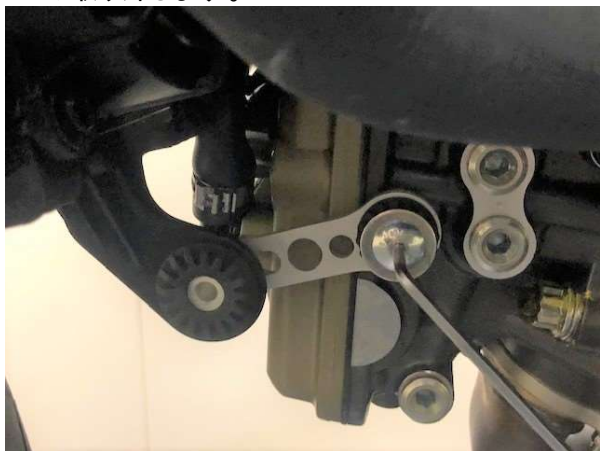

②マウントプレートをエンジンとラジエターとエンジンから取り外します。

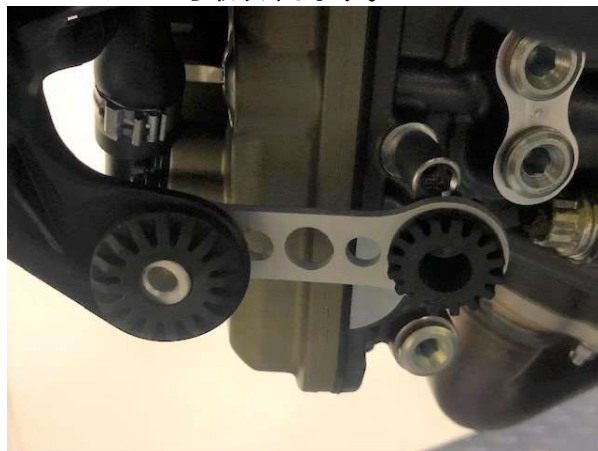

③ラジエター下側のグロメットを取り外します。




④ラジエター上部に切り欠きを引っ掛けます。  
※ラジエターは僅かに湾曲しております。



⑤製品の穴からラジエターのリベットが確実に見える位置まで押し下げます。



⑥フィン等を傷つけないようにフックをスライドさせ製品をラジエターに沿わせます。

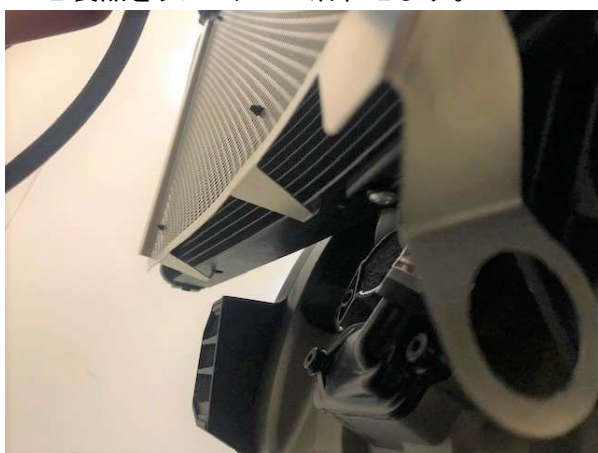

MOTO CORSE

MOTO CORSE LAB. (モトコルセ・ラボ)

〒243-0023 神奈川県 厚木市酒井3011番地

TEL: 046-220-1611

FAX: 046-220-1699

URL: [www.motocorse.jp](http://www.motocorse.jp)

E-MAIL: [lab@motocorse.jp](mailto:lab@motocorse.jp)

10:00~19:00

定休日: 火曜日

⑦ラジエター裏側にフックを引っ掛け固定します。



⑧ラジエター下側サポートに製品を沿わせ③で取り外したグロメットを取り付けます。




⑨グロメットが内側/外側できちんと取り付け出来ているか確認します。



⑩マウントプレートを取り付けます。



⑪マウントボルトを取り付け固定します。

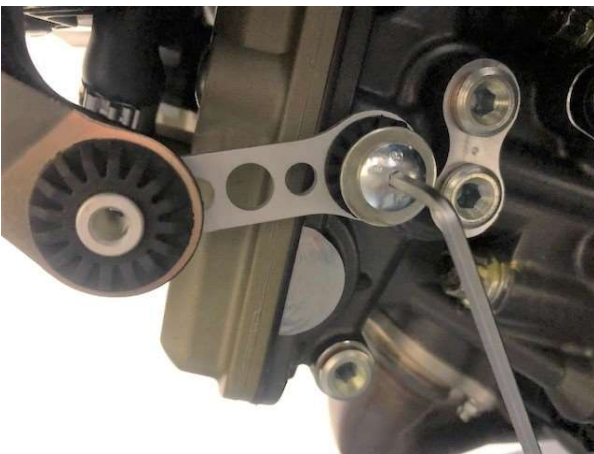

⑫各部、たわみ等がないか確認して完成です。



**MOTO CORSE**

MOTO CORSE LAB. (モトコルセ・ラボ)

〒243-0023 神奈川県 厚木市酒井3011番地

TEL: 046-220-1611

FAX: 046-220-1699

URL: [www.motocorse.jp](http://www.motocorse.jp)

E-MAIL: [lab@motocorse.jp](mailto:lab@motocorse.jp)

10:00~19:00

定休日: 火曜日